


# NOTICE D'APPLICATION




Films de Miroiterie

## MUNISSEZ-VOUS DU MATERIEL SUIVANT :


- 1 pulvérisateur contenant de l'eau additionnée de quelques gouttes de mir ou Teepol
- 1 grattoir à vitres à lames de rasoir
- 1 raclette en caoutchouc
- 1 cutter
- 1 rouleau de papier essuie-tout

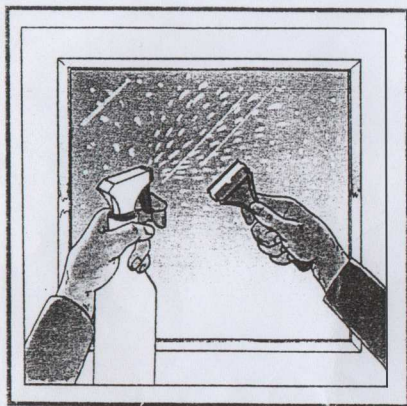


**1** Nettoyez parfaitement le vitrage avec le grattoir, la raclette et le pulvérisateur. Puis essuyez l'encadrement avec le papier essuie-tout.

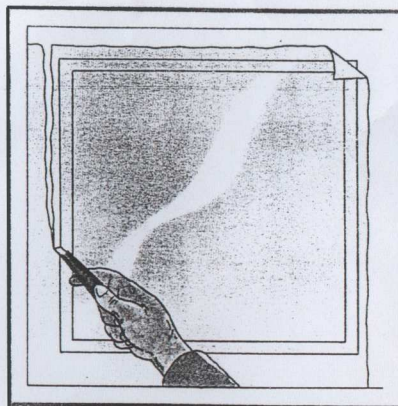


**2** Précoupez le film avec le cutter à un format supérieur de 2 à 3 cm à celui du vitrage.

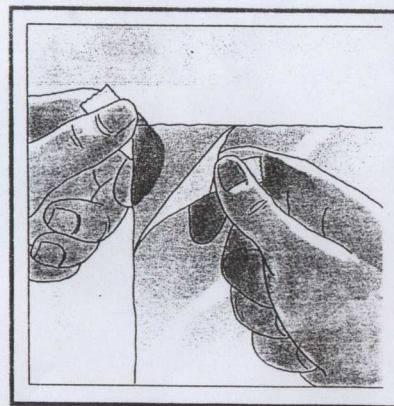


**3** Pour séparer la pellicule de protection, aidez-vous de 2 morceaux de scotch.

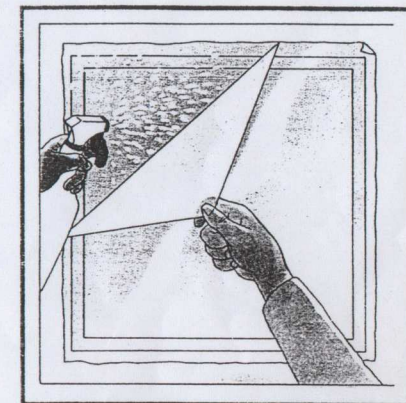


**4** Détachez la pellicule de protection en mouillant abondamment l'adhésif du film à l'eau savonneuse.

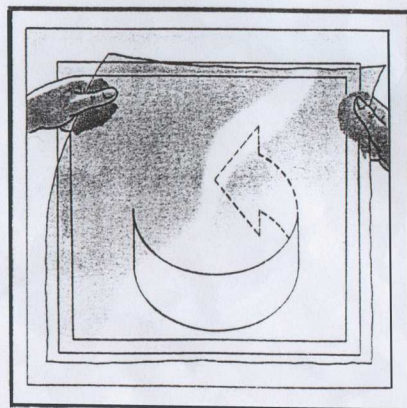


**5** Retournez et appliquez le film côté adhésif sur le vitrage

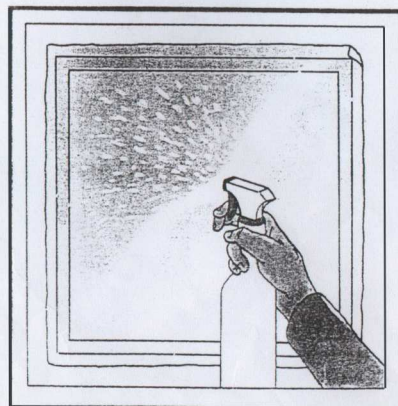

**6** Vaporisez le film pour permettre à la raclette de bien glisser.

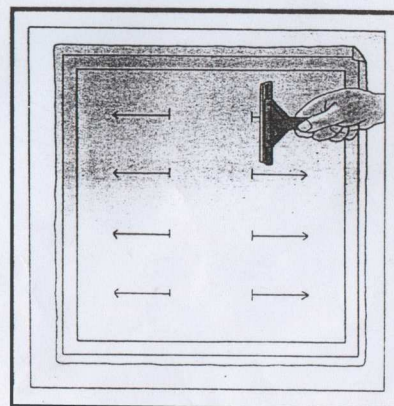

**7** Maroufflez avec la raclette, du centre vers l'extérieur, en commençant par le haut.

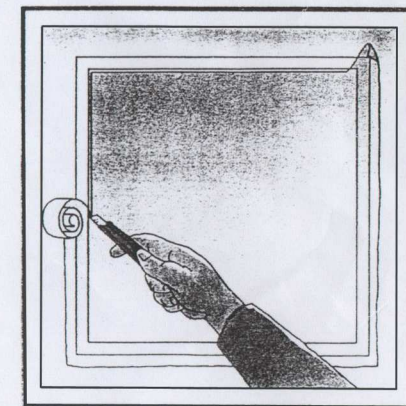

**8** Recoupez le film à un format inférieur de 2mm à celui du vitrage afin qu'il ne touche pas l'encadrement, puis remaroufflez.